armatex

KATALOG PRODUKTÓW · 2026

PRODUKTY MARKI BESCO · ZAWORY ZAPRASOWYWANE

Zawory kulowe press

Gutpress

PROFIL V I M · Ø 15–54 MM · 6 TYPÓW · 37 INDEKSÓW · DVGW · WRAS · PZH





Pełny przepływ
KULA PEŁNOPRZELOTOWA

do PN40
CIŚNIENIE (PROFIL V, 15–28 MM)

–20…120 °C
TEMPERATURA

5 LAT GWARANCJI

armatex.pl

PRODUKTY MARKI besco FITTINGS & CONNECTORS

O KATALOGU

Zawory kulowe zaprasowywane Gutpress

Seria zaworów kulowych Gutpress pozwala szybko wykonać instalację narzędziami do zaprasowywania (tabela A). Zawory nadają się do wody zimnej i ciepłej, dystrybucji wody pitnej oraz instalacji grzewczych przemysłowych i domowych. W katalogu jest 6 typów i 37 indeksów w profilach V i M. Armatex jest dystrybutorem Besco od 2016 roku – zapytaj nas o dostępność i ceny dla hurtowni.

PROFILE	ŚREDNICE	CIŚNIENIE V	CIŚNIENIE M
V i M	15–54 mm	PN40 / PN25 / PN16	PN25
TEMPERATURA	**GWARANCJA**	**NORMY**	**GWINT**
–20…120 °C	5 lat	DVGW W570-1, DIN EN 13828	UNI ISO 228

Produkty marki Besco

Wszystkie produkty w katalogu to złączki Besco Fittings & Connectors. Armatex jest dystrybutorem marki Besco od 2016 roku.

Zgodność z rurami

Miedzianymi (EN 1057), ze stali węglowej (EN 10305-3) i ze stali nierdzewnej (EN 10312). Zawór: EN 13828:04 / EN 331; połączenia: UNI 11065:03, pr EN 1254-7:05.

SPIS TREŚCI

01 Zawory kulowe, profil V 03

3 typy · 18 indeksów

02 Zawory kulowe, profil M 04

3 typy · 19 indeksów

TABELA A. ZAPRASOWYWANIE ZAWORÓW

Rura miedziana EN 1057	15 × 1	18 × 1	22 × 1	28 × 1 / 1,5	35 × 1,2 / 1,5	42 × 1,2 / 1,5	54 × 1,5 / 2
Szczęki REMS	R250	R250	R250	R250	R250	R290	R290
Profil V	tak	tak	tak	tak	nie	nie	nie
Profil M	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

OZNACZENIA

PP	press × press
PF	press × gwint wewnętrzny
PU	press × śrubunek z gwintem
H	trzpień przedłużony
d, d1, d2	średnice [mm]
L, L1, L3, H	długości i wysokości [mm]

DZIAŁ 1 Z 2

01 Zawory kulowe, profil V


PN40/25/16 · −20…120 °C · DVGW · WRAS

V BESCO GPV600PP
Zawór kulowy press × press, profil V

15–54 mm · pełny przepływ



CIŚNIENIE	PN40 (15–28 mm) · PN25 (35 mm) · PN16 (42–54 mm)
TEMPERATURA	−20…120 °C
GWARANCJA	5 lat
RURY	miedziane, ze stali węglowej i nierdzewnej

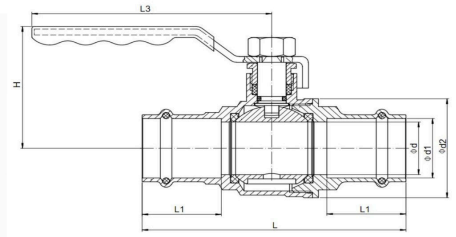

WYMIARY [MM]


KOD	ROZMIAR	D	D1	D2	L1	L	H	L3
GPV60015PP	15	14,5	15,3	23,15	31,5	93	48,5	91
GPV60018PP	18	15	18,3	26,15	31,5	94	48,5	91
GPV60022PP	22	20	22,2	31,3	32	104	52	91
GPV60028PP	28	25	28,2	37,1	33	110	58	100
GPV60035PP	35	32	35,3	44,5	33,5	123	72,5	130
GPV60042PP	42	40	42,3	53,5	49	158	78	130
GPV60054PP	54	50	54,3	65,5	53,5	179	93,5	156,5

V BESCO GPV600PF
Zawór kulowy press × GW, profil V

15–54 mm · pełny przepływ



CIŚNIENIE	PN40 (15–28 mm) · PN25 (35 mm) · PN16 (42–54 mm)
TEMPERATURA	−20…120 °C
GWARANCJA	5 lat
RURY	miedziane, ze stali węglowej i nierdzewnej

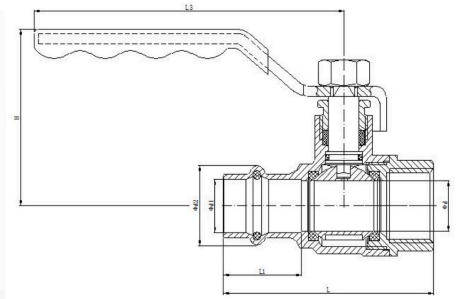

WYMIARY [MM]

KOD	ROZMIAR	D	D1	D2	L1	L	H	L3
GPV60015012PF	15 × ½"	14,5	15,3	23,15	31,5	72	48,5	91
GPV60018012PF	18 × ½"	15	18,3	26,15	31,5	72,5	48,5	91
GPV60022034PF	22 × ¾"	20	22,2	31,3	32	80,5	52	91
GPV60028100PF	28 × 1"	25	28,2	37,1	33	88,5	58	100
GPV60035114PF	35 × 1¼"	32	35,3	44,5	33,5	100	72,5	130
GPV60042112PF	42 × 1½"	40	42,3	53,5	49	123	78	130
GPV60054200PF	54 × 2"	50	54,3	65,5	53,5	142	93,5	156,5

V


BESCO GPV600PU

Zawór kulowy press × śrubunek, profil V

18–35 mm · pełny przepływ



CIŚNIENIE	PN40 (15–28 mm) · PN25 (35 mm)
TEMPERATURA	–20…120 °C
GWARANCJA	5 lat
RURY	miedziane, ze stali węglowej i nierdzewnej

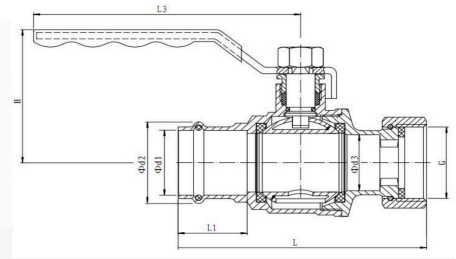

WYMIARY [MM]

KOD	ROZMIAR	D1	D2	D3	L1	L	H	L3	G
GPV600018012PU	18	18,3	26,15	15	31,5	77,5	48,5	91	½"
GPV600022034PU	22	22,2	31,3	20	32	86,5	52	91	¾"
GPV600028100PU	28	28,2	37,1	25	33	93,5	58	100	1"
GPV600035114PU	35	35,3	44,5	32	33,5	120	72,5	130	1¼"

02

DZIAŁ 2 Z 2

Zawory kulowe, profil M

PN25 · –20…120 °C · DVGW · WRAS

M


BESCO GP600PP

Zawór kulowy press × press, profil M

15–54 mm · pełny przepływ



CIŚNIENIE	PN25 (15–54 mm)
TEMPERATURA	–20…120 °C
GWARANCJA	5 lat
RURY	miedziane, ze stali węglowej i nierdzewnej

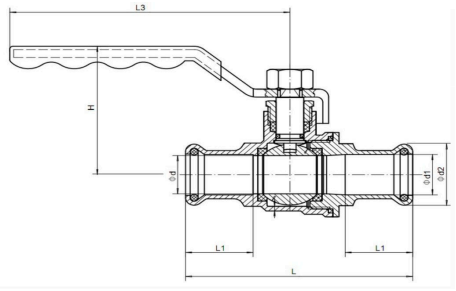

WYMIARY [MM]

KOD	ROZMIAR	D	D1	D2	L1	L	H	L3
GP60015PP	15	14,5	15,3	23,15	22	74	51	91
GP60022PP	22	20	22,3	31,3	21	82	54,5	91
GP60028PP	28	25	28,3	37,1	27	104,5	62,5	100
GP60035PP	35	32	35,3	43,9	26	110	72,5	130
GP60042PP	42	40	42,3	53	34	134,5	79	130
GP60054PP	54	50	54,3	65	35	149,5	94,5	156,5

M


BESCO GP600PF

Zawór kulowy press × GW, profil M

15–54 mm · pełny przepływ



CIŚNIENIE	PN25 (15–54 mm)
TEMPERATURA	–20…120 °C
GWARANCJA	5 lat
RURY	miedziane, ze stali węglowej i nierdzewnej

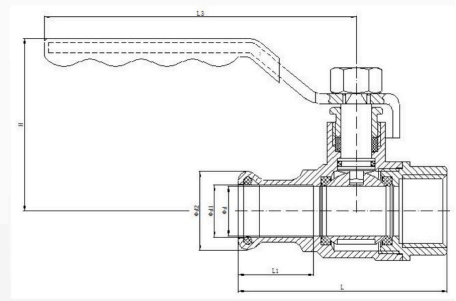

WYMIARY [MM]

KOD	ROZMIAR	D	D1	D2	L1	L	H	L3
GP60015012PF	15 × ½"	14,5	15,3	23,15	22	61,5	51	91
GP60022034PF	22 × ¾"	20	22,2	31,3	21	67	54,5	91
GP60028100PF	28 × 1"	25	28,3	37,1	27	83	62,5	100
GP60035114PF	35 × 1¼"	32	35,3	43,9	26	91,5	72,5	130
GP60042112PF	42 × 1½"	40	42,3	53	34	109,5	79	130
GP60054200PF	54 × 2"	50	54,3	65	35	122	94,5	156,5

M


BESCO GPH600PP

Zawór kulowy press × press, trzpień przedłużony, profil M

15–54 mm · pełny przepływ



CIŚNIENIE	PN25 (15–54 mm)
TEMPERATURA	–20…120 °C
GWARANCJA	5 lat
RURY	miedziane, ze stali węglowej i nierdzewnej



WYMIARY [MM]

KOD	ROZMIAR	D	D1	D2	L1	L	H1	H	L3
GPH60015PP	15	14,5	15,3	23,2	22	74	70	108	91
GPH60018PP	18	15	18,3	26,2	21	77	70	108	91
GPH60022PP	22	20	22,3	31,2	21	82	70	112	91
GPH60028PP	28	25	28,3	37,1	27	105	70	118	100
GPH60035PP	35	32	35,3	44,5	26	110	70	127,5	130
GPH60042PP	42	40	42,3	53,5	34	135	70	134	130
GPH60054PP	54	50	54,3	65	35	150	70	149,5	156,5

armatex

ZAMÓWIENIA I WYCENY

Zapytaj o dostępność i ceny dla hurtowni

Wyślij listę indeksów – odpowiemy z ceną i terminem. Wszystkie indeksy Besco znajdziesz też w wyszukiwarce na armatex.pl.

BIURO

513 191 502

biuro@armatex.pl

ul. Składowa 3a, 10-421 Olsztyn

pn–pt 7:00–18:00

SPRZEDAŻ

798 807 106

piotr@armatex.pl

Piotr Stelmach

MAGAZYN

512 945 936

martyna@armatex.pl

Martyna Zielińska

armatex.pl

OD 1991 ROKU NA RYNKU INSTALACYJNYM

DYSTRYBUTOR MARKI
OD 2016 ROKU

besco
FITTINGS & CONNECTORS

P.H.U. ARMATEX Sp. J. A. J. Bunda · siedziba: ul. Siewna 24, 10-831 Olsztyn · NIP 7393814110 · KRS 0000371628 · REGON 280563743

Dane techniczne i numery artykułów według producenta (Besco). Zastrzegamy prawo do zmian. Stan na 2026 r.